




Gama  
**PRO**

GRIFERIA

Llave Pressmatic Antivandálica de Pared para Lavabo

0342

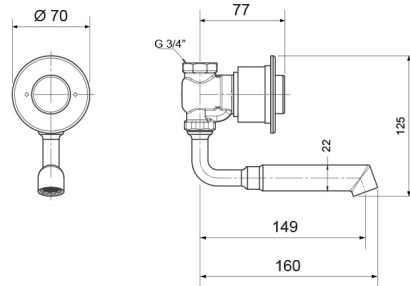

0342

LAS MEDIDAS SE ENCIENTAN EN: MILIMETROS

#### ACABADOS



Cromo

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



Garantía



Calidad



Durabilidad  
Grifería



Normas de  
Salud



Recubrimiento



Antivandálico



Alto tráfico



Hospitalario



Hotelero

#### DESCRIPCIÓN

- Llave fabricada íntegramente en aleación de cobre y zinc (latón).
- Se instala en la pared, para uso con lavabos.
- Propiedad antivandálica, ya que el pico para el lavabo queda embutido en la pared.
- Facilidad de instalación, no se requiere piezas especiales.
- Conexión para instalación: 3/4".
- Funcionamiento con un leve toque.
- Totalmente higiénico; el usuario no toca el producto luego del uso.
- Recomendado para áreas con alto riesgo de vandalismo.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Bajo contenido de plomo; contiene menos del 1,5% aprobado por Norma.
- Superficie libre de defectos y rayaduras.
- Producto probado para resistir oxidación o corrosión.
- Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 125 PSI.
- Llave probada a 500 PSI durante un minuto, sin presentar fugas.

#### NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NORMA NACIONAL: NTE INEN 3123 (GRIFERÍA - LLAVES): 2019
- NORMA INTERNACIONAL: ASME A112.18.1 / CSA B125.1: 2018

Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**

[www.fvandina.com](http://www.fvandina.com)

**ECUADOR**  
1-800 FV FV FV  
[fvresponde@fvecuador.com](mailto:fvresponde@fvecuador.com)

**CENTRO AMÉRICA**  
[info.cea@grupofv.com](mailto:info.cea@grupofv.com)

**COLOMBIA**  
[info.colombia@grupofv.com](mailto:info.colombia@grupofv.com)

**PERU**  
[info.peru@grupofv.com](mailto:info.peru@grupofv.com)

UTILIZA  
SIEMPRE  
REPUESTOS  
ORIGINALES  
FV



ESCANEA  
EL CÓDIGO QR  
Y DESCARGA  
EL APP FV

